
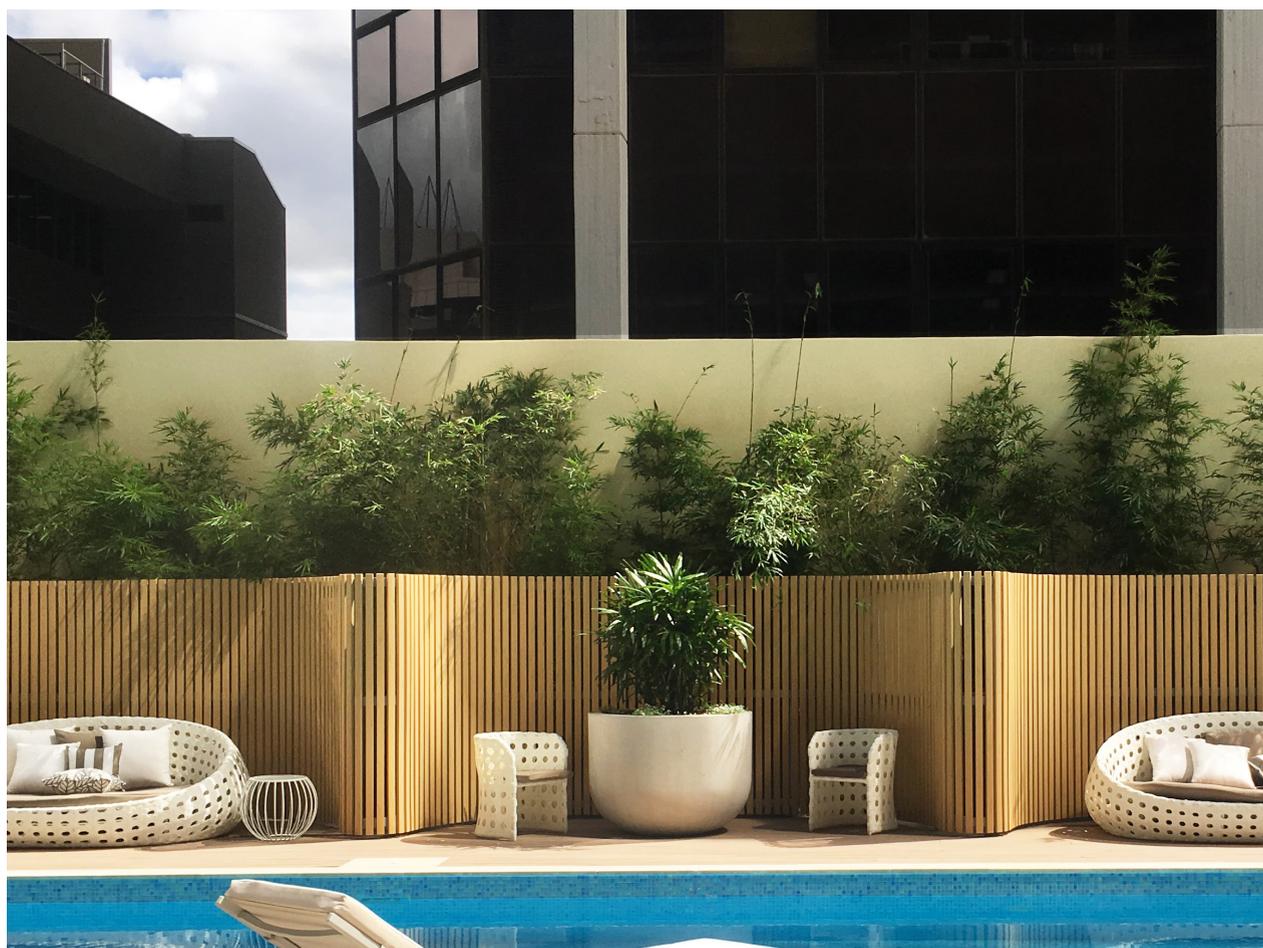


# JF5026

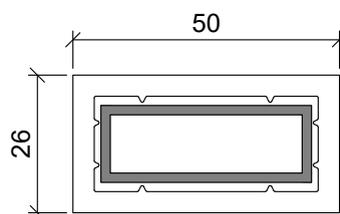

| profilo | codice       | dimensioni rinforzo [mm] | lato in prospetto [mm] | campata massima orizzontale [mm] | campata massima verticale [mm] |
|---------|--------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|         |              |                          |                        | alluminio                        | alluminio                      |
| JF5026  | JF5026-40x15 | 40 x 15 x 2              | 50                     | 1700                             | 1900                           |
|         |              |                          | 26                     | 1400                             |                                |

Campate massime calcolate considerando:

- massima deformazione permanente dovuta al peso proprio 2,5 mm
- massima deformazione non permanente 30 mm considerando un carico del vento standard pari a 150 kg/m<sup>2</sup>
- rinforzo in alluminio spessore standard 2 mm, con spessori maggiori si possono raggiungere campate maggiori